MODEL : TV-21" PAL SECAM B/G D/K (NTSC 3.58/4.43AV) AV IN-2

CIRCUIT CONSTANTS AND CIRCUIT ITSELF ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

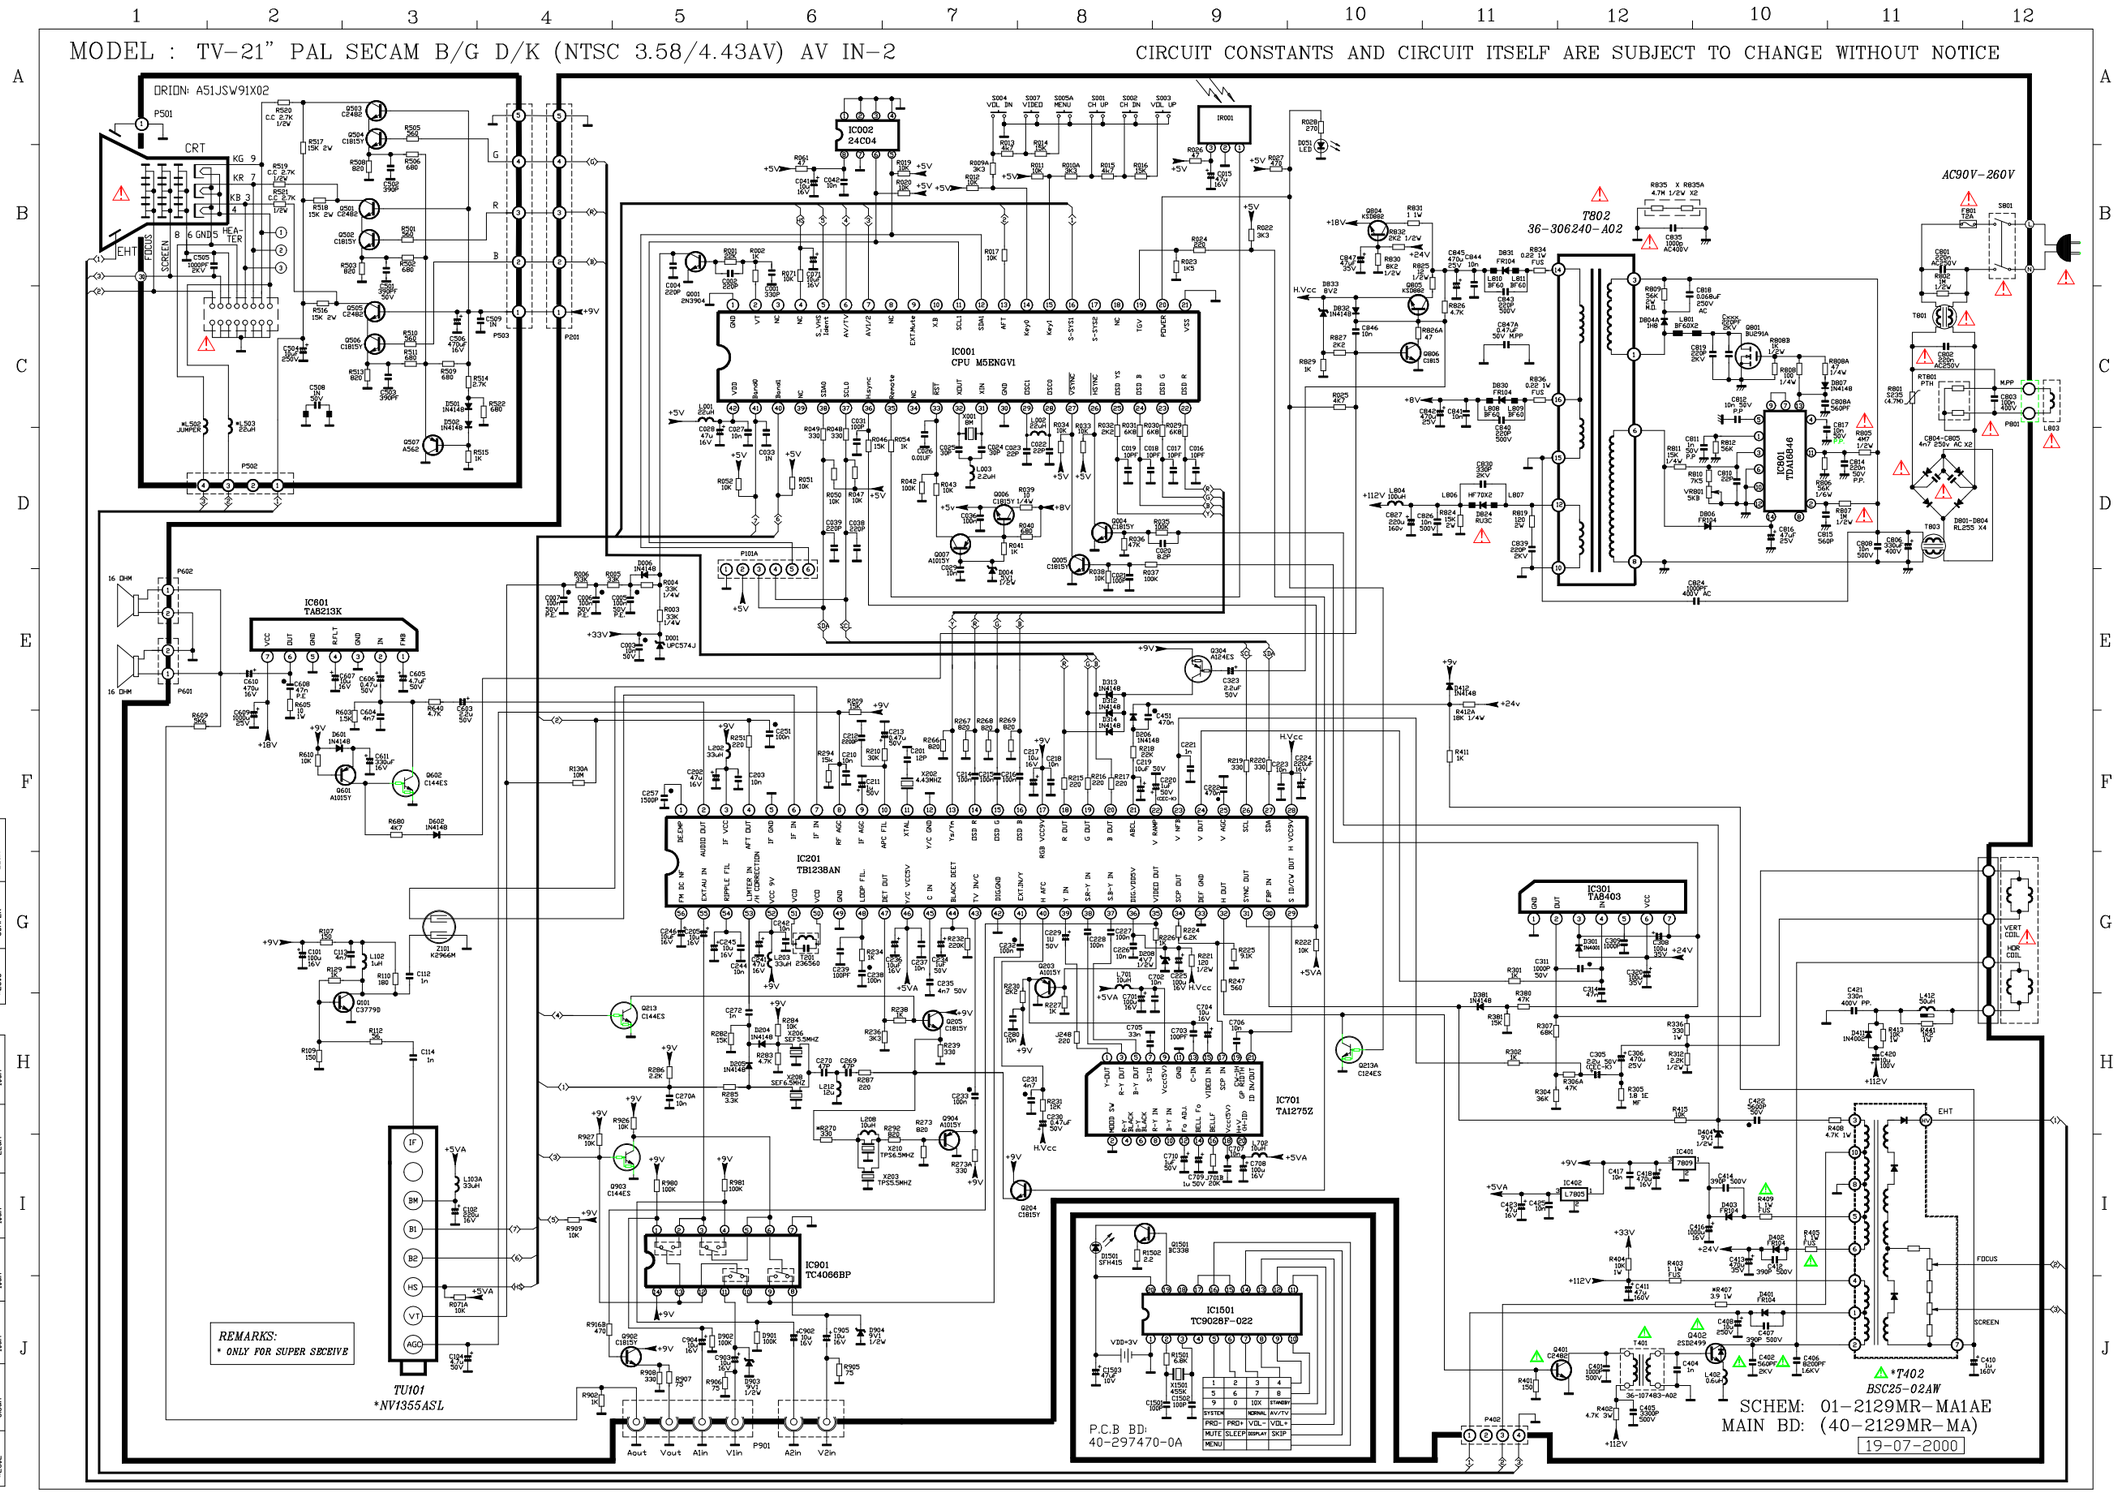

REMARKS: *CRT CHANGE

ITEM / CRT	ORION: A51JSV92X02	HITACHI: A51JSY63X13	SAMSUNG: A51KQK99X01	JC: A51JSY61X03	NDVEL: 503Y22-DC01	SAMTEL: A51KQQ30X
*R307	68K 1/6W	120K 1/6W	120K 1/6W	68K 1/6W	68K 1/6W	68K 1/6W
*R304	36K 1/6W	68K 1/6W	68K 1/6W	36K 1/6W	36K 1/6W	36K 1/6W
*R306A	47K 1/6W	JUMPER	JUMPER	47K 1/6W	47K 1/6W	47K 1/6W
*R306	—	68K 1/6W	68K 1/6W	—	—	—
*C311	IN 50V	—	—	IN 50V	IN 50V	IN 50V
*C301	—	10N 100V	10N 100V	—	—	—
*R313	—	30K 1/6W	30K 1/6W	—	—	—
*R312	2.2K 1/2W	—	—	2.2K 1/2W	2.2K 1/2W	2.2K 1/2W
*R310A	—	2.2K 1/2W	2.2K 1/2W	2.2K 1/2W	2.2K 1/2W	2.2K 1/2W
*R407	2.2 1W	1 1W	1 1W	1 1W	2.2 1W	1 1W
*C405	8200PF 1K6V	10N 1K6V	10N 1K6V	10N 1K6V	9200P 1K6V	10N 1K6V
*C402	5600PF 2KV	330PF 2KV	330P 2KV	330P 2KV	330P 2KV	330P 2KV
*C421	330N 400V	390N 400V	390N 400V	390N 400V	330N 400V	390N 400V
*L412	50uH	39uH	39uH	45uH	50uH	45uH
*L411	JUMPER	64uH	56uH	JUMPER	20uH	JUMPER
*L503	22uH	JUMPER	56uH	JUMPER	56uH	JUMPER
*L502	56uH	10uH	10uH	10uH	20uH	10uH

REMARKS: *FBT CHANGE OF CRT "ORION"

ITEM / FBT	JFD501-1214A	BSC25-02AW
*R407	2.2 1W	3.9 1W
*L502	56uH	20uH
*L503	JUMPER	22uH

REMARKS:
* ONLY FOR SUPER SECEIVE